

- Источник света: LED или LED RGB (по запросу)
- Источник питания: Входит в комплект. Внешний. По запросу – диммируемый: аналоговый (код-A) или DALI (код-D).
- Материал корпуса: Алюминиевый сплав
- Рассеиватель: Мягкий светопропускающий
- Окраска: По порошковой технологии в любой цвет из базовой палитры (стр. 143)
- Дополнительно: По запросу на рассеиватель может быть нанесено любое полноцветное изображение методом интерьерной UV-печати
- Аксессуары: Подвесы (заказываются отдельно, см. стр.140)  
Возможно изготовление светильника по индивидуальным размерам

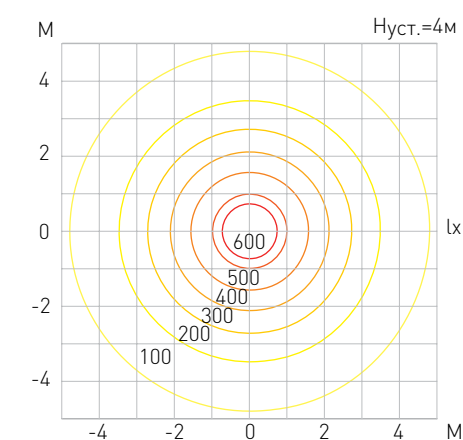


Диаграмма освещенности для TAİKO 1500 LED 3000K

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток, лм	D, мм	H, мм	Вес, кг
TAİKO SLIM 430(V) 3000K(4000K) P(N)	17	1271 (1390)	430	80	2,5
TAİKO SLIM 600(V) 3000K(4000K) P(N)	45	3140 (3438)	600	80	4
TAİKO SLIM 800(V) 3000K(4000K) P(N)	88	6408 (7012)	840	80	9
TAİKO SLIM 1100(V) 3000K(4000K) P(N)	146	10765 (11778)	1100	80	13
TAİKO SLIM 1300 LED 3000K(4000K) P(N)	217	16212 (17734)	1300	80	14
TAİKO SLIM 1500 LED 3000K(4000K) P(N)	289	21349 (23354)	1500	80	18
Code	Power, W	Luminous flux, lm	D, mm	H, mm	Weight, kg

P - подвесной светильник, N - накладной светильник.  
Код для заказа светильника состоит из кода изделия/диммирование (если есть) и кода цвета корпуса  
Например: TAİKO 1200LED 3000K /D-RED/MM (коды цвета корпуса см. на стр. 143)